

Renova Sport

PINTURA ACRÍLICA PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y SEÑALIZACIÓN

Descripción:

La pintura Renova Sport es un recubrimiento hecho con resina acrílica estirenada, pigmentos inorgánicos, y materiales antiderrapantes.

Usos:

- Pintado de canchas deportivas (tenis, fútbol rápido, basquetbol) sobre asfalto y concreto.
- Señalización de áreas en estacionamientos y andadores en techos impermeabilizados

Ventajas

Resistente a la intemperie y al tráfico ligero o peatonal moderado, acabado mate anti-reflejante, excelente poder cubriente, fácil de aplicar, base agua, no es inflamable ni contiene ingredientes tóxicos.

Manejo


- **1. Limpie.**
Prepare la superficie, esta deberá de estar seca y libre de material suelto, grasas y aceites, polvo, tierra, arenas, salitre, etc.
- **2. Resane.**
Haga las reparaciones pertinentes con anticipación. Resane las grietas y agujeros que pueda tener la superficie utilizando **IMPAC PU REFILLER**. Para fisuras muy abiertas o muy largas o desperfectos grandes, consulte con un contratista para que lo asesore en su reparación.
- **3. Selle.**
Selle toda la superficie a pintar aplicando una mano de la **resina A-1995** diluida 2 a 1 con agua (una parte de resina por dos de agua). Deje secar de 2 - 4 horas antes de aplicar la primer mano de pintura.
Nota: La resina A-1995 brinda un rendimiento aproximado de 3m²/Litro en una dilución de 2 a 1. Este rendimiento podrá variar por el tipo, porosidad y condiciones de la superficie así como por el método de aplicación a utilizar.
- **4. Pinte.**
No agregue agua, el producto está listo para utilizarse. Aplique con cepillo de cerdas suaves, rodillo o brocha, deje secar de 3 a 6 horas entre cada mano, repita la operación hasta haber aplicado tres manos (capas) de pintura. Deje curar por 72 horas antes de utilizar la cancha.

Precauciones y Recomendaciones.

El material de construcción de la cancha, concreto o asfalto, deberá estar curado e intemperizado (4 semanas o 30 días). Si el área a pintar tiene manchas de aceite estas deberán ser removidas con desengrasante. Evite tener áreas que formen charcos (verifique pendientes), ya que estos acortan la vida de la pintura.

No aplicar cuando la temperatura sea menor a 10 °C o mayor a 35 °C. Ni cuando la humedad relativa sea mayor al 90% como en horas o días con brisa, neblina, rocío, o bruma. Consulte el pronóstico del clima de las siguientes 72 horas. En caso de salpicaduras en ojos o piel lávelase con agua. Lave el equipo de aplicación con agua.

No exponga la cubeta al sol directo, ni se deje abierta innecesariamente. Almacene el producto bien cerrado bajo techo, a temperaturas entre 5 °C y 40 °C. No se deje al alcance de los niños. Ver hoja de seguridad del producto.

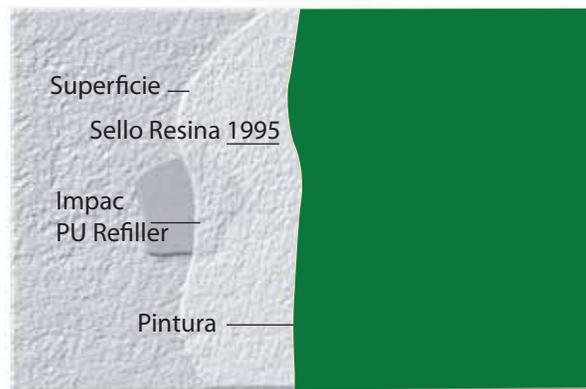

PRUEBA	VALOR
Color	Verde, Terracota, Azul, Blanco y Amarillo
Consistencia	Líquido Viscoso
Base	Estiren- Acrílica
Densidad a 25°	1.10 a 1.50 Kg/ lto
Viscosidad a 25°	9,000-15,000 cps.
P H	8 - 9
Sólidos	46 a 58%
Rendimiento*	2 a 2.5 m ² / lto.
Secado al Tacto	2 a 4 horas
Secado Duro	24 horas
Curado	72 horas
Presentación	Cubeta de 19 L y tambor de 200 L.

*Dependiendo de la porosidad y tipo de superficie.